


Produktflyer Stecker-Solargerät 2024-6

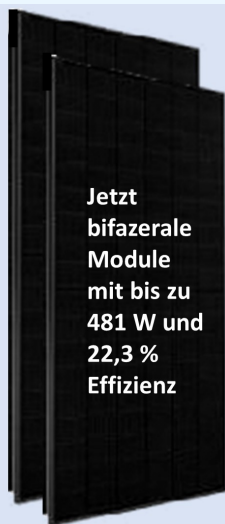


Jetzt bifaziale Module mit bis zu 481 W und 22,3 % Effizienz

PV- Module JA Solar je 445 Wp

Wechselrichter



Hoymiles HMS-400W-1T



Hoymiles HMS-800W-2T



Hoymiles HMS-1600-4T

Komplettpaket 400, 800 oder 1600 W

Stecker-Solargerät als Paket klein oder groß mit

1 Solarmodul bei 400 W oder

2 Solarmodulen bei 800 W oder

4 Solarmodulen bei 1600 W (auf 800 W begr.) mit je 445 Wp, (25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie) sowie

- ♦ 1 Mikrowechselrichter Hoymiles 1600 W (auf 800 W begrenzt), ohne WLAN (mit HMS-Kupplung, 10 Jahre Produktgarantie und HOYMILES DTU zur Leistungsmessung per App)
- ♦ oder 1 Mikrowechselrichter HOYMILES HMS-400W-1T 400 Watt oder HOYMILES HMS-800-2T EU 800 Watt (12 bzw. 15 Jahre Produktgarantie)
- ♦ Sonderangebote des Lieferanten können bei Abholung in Griesheim b. Darmstadt noch günstiger sein.

PV-Leistung	Jahresertrag*	Ersparnis/Jahr**
445, 890 od. 1780 Wp	bis 400/840/1200 kWh	bis 130/220/360 €

*Computersimulation: PV-Rechner der Energieagentur NRW für Südhessen bei Südausrichtung

** basierend auf Arbeitspreis Strom von (nur) 33 ct/kWh brutto bei weitgehender Eigennutzung

Preis: 189 / 299 / 539 €*) brutto je Steckersolar-Gerät, versandkostenfrei

Preis: 299 €*) für Saisonangebot brutto je Gerät 800 W, versandkostenfrei

*) Preisstand: 24.08.2024, gilt im Umkreis von 50 km um Griesheim, bis 120 km: +2 €/PV-Modul, bis 250 km: +4 €/PV-Modul; Lieferzeit z.Z. ca. zwei Wochen an die örtliche Initiative. Zügige Bezahlung aller Besteller vorausgesetzt. Technische Änderungen und Preisänderungen möglich.

Bedingungen:

- Sammelbestellung Online beim Lieferanten
- Bestellung mit Rabattcode nach Beratung durch örtliche Initiative
- Individuelle Rechnung je Käufer
- Lieferung an eine Adresse pro Initiative oder Selbst-Abholung in Griesheim

Sie benötigen ferner:

- Netzkabel für 230 V: Gummi-Schlauchleitung H07RN-F, 3 x 1,5 mm² z.B. Meterware aus dem Handel oder ein fertiges Anschlusskabel in Standardlängen 3, 5, 10, oder 15 m (mitbestellbar).
- Schutzkontakt- oder Wielandstecker für 230 V
- Sturmsicheres Befestigungsmaterial (mitbestellbar)

Anmeldung als Interessent: bei www.regev-rossdorf.de oder der örtlichen Initiative



REG.eV

www.regev-rossdorf.de

Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V.

Ausgezeichnet mit Deutscher Solarpreis 2022 (Verein)

Ihren Ansprechpartner in Hainburg erreichen Sie über die E-Mail-Adresse info@amu-hainburg.de

und ca. 40 weiteren örtlichen Initiativen.

Produktflyer Stecker-Solargerät 2024-6

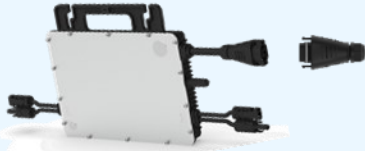


Abb. HOYMILES HMS-800-2T EU

Microwechselrichter Hoymiles HMS-400-W1T oder HMS-800W-2T
Der Modulwechselrichter wandelt den gewonnenen Solarstrom netzkonform um und speist ihn direkt ins Hausnetz ein, wo dieser dann sofort genutzt wird. Dieser Wechselrichter wird direkt in der Nähe des Solarmoduls montiert und ist nur für ein oder zwei angeschlossene Module verantwortlich. W-LAN ist mit Messung der Erzeugungsleistung bei 400 und 800 Watt integriert.

Merkmal	Wert	Merkmal	Wert	Merkmal	Wert
AC-Nennspannung	230 V	AC-Nennleistung	400 W, 800 o. 1600 W	AC-Spannungsbereich	184...265 V / 180...275 V
Empfohlene PV-Eingangleistung	bis 1x 540 / 2x 540 / 4x 540 Wp	Schutzart	IP67	Betriebstemperatur (Leistungsabfall)	-40°C...+65°C, (ab + 45°C)
Max. Wirkungsgrad	96,5 % / 96,7 %	Gewicht	1,75, 3,2 bzw. 5,56 kg	Abmessungen (B x H x T in mm)	212 x 190 x 40 / 261 x 180 x 35,1 / 331 x 218 x 40,6 mm
Energieverbrauch (nachts)	≤ 50 mW	Kühlung	Natürliche Konvektion	Produkt-Garantie	12 Jahre
Herstellergarantie (in Deutschland)	12 Jahre	Standards und Zertifikate (Ausw.)	VDE-AR-N-4105:2018-11, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, IEC62109-1/-2, etc.		
Besonderheiten Hoymiles 400/800 W	WLAN-Kommunikation integriert, Leistungsanzeige direkt über Smartphone oder über Router und S-Miles Cloud auf PC, Tablet oder Smartphone; Startspannung nur 22 V				



JASOLAR



JASolar JAM54D41-445W/LB (Mainstream-Modul, ca. 114 cm breit)

- Das Bifazial-Modul JAM54D41 ist vorne und hinten lichtempfindlich und ist mit der fortschrittlichen **DeepBlue 4.0 pro**, sowie **N-Type-Halbzellen-Technologie** ausgestattet, welche die Langlebigkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit Ihres Solarsystems maximiert
- Dieses bifaziale Solarmodul kommt mit **25 Jahre Produktgarantie** und **30 Jahre Leistungsgarantie** vom Hersteller JA Solar
- robustes Glas-Glas Solarmodul, Glas vorne und hinten je 1,6 mm stark
- Wirkungsgrad: 22,3%

Merkmal	Wert	Merkmal	Wert	Merkmal	Wert
Zelltyp	Monokristallin n-Typ (108 Halbzellen)	Nennleistung	445 Wp (0 bis +5 Wp)	Zertifikate	IEC61215, IEC61730 Schlutzkl. II, ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, CE, IEC62941:2019 PV
Gewicht	22 kg	Abmessungen (B x H x T)	1762 x 1134 x 30 mm	Betriebs-Temp.	-40°C...+85°C
Klemmbereich	125 mm		Zw. 575 u.700 mm ab Mitte		

Gesetzesänderung bzw. Erwartete VDE-Anwendungsregel im Frühjahr des Jahres 2024:

Maximal 800 W Einspeiseleistung sowie Schukostecker sollen zulässig werden. Übergangsweise sind rückwärts laufende Zähler zulässig, Anmeldung bei der BNetzA ist seit 01.04.2024 vereinfacht worden, die Anmeldung beim Netzbetreiber wird ersetzt und erfolgt nun über die BNetzA, auch mit 800 Watt. **Jedoch:** Um einen 400-W-Wechselrichter auszusteuern, sind die breiteren Solarmodule mit bis zu 460 Wp (Watt-Peak) sinnvoll bzw. zwei solcher Module für einen 800-W-Wechselrichter. Softwaremäßig lassen sich die 800-W-Wechselrichter ggf. auf 600 W drosseln, wenn gewünscht. Die breiteren Module lassen sich in kaum einem PKW zu transportieren. Sorgen Sie für eine passende Transportmöglichkeit. Modulmaße siehe oberhalb. Hier sind Kooperationen mit Besitzern von passenden Anhängern oder Campingwagen empfehlenswert!

1600-W-Wechselrichter auf 800 begrenzen? Schon bei geringerer Einstrahlung, z.B. morgens und abends kann damit die maximal zulässige Leistung eingespeist werden, die somit auch länger am Tag zur Verfügung steht, statt die Spitzenleistung nur zur Mittagszeit zu bekommen. Allerdings benötigt das Set auch den Platz für vier Solarmodule. Für weitere bestehende und kommende Einschränkungen lassen Sie sich bitte beraten.